


## Milano S LED - gris

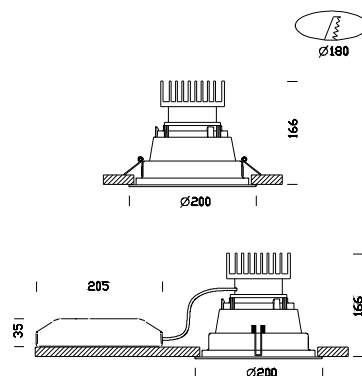

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22083761-00	CLD CELL	1.00	gris + satinado	0x0x166 Ø200	31	LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90
22083761-09	CLD CELL-E	1.00	gris + satinado	0x0x166 Ø200	31	LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90
22083761-1241	CLD CELLD	1.00	gris + satinado	0x0x166 Ø200	31	LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90
22083761-9441	CLD CELLD-E	1.00	gris + satinado	0x0x166 Ø200	31	LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2 satin

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3000lm - 4000K - 31W - CRI90

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Artículo regulable con dimmer DALI profesional, apropiado para los lugares donde la iluminación es permanente, consintiendo un ahorro energético elevado..