

Milano ECOLUMEN

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: De aluminio blanco, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Difusor: De plástico anti-reflejos

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h L70B50


Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Artículo regulable con dimmer DALI profesional, apropiado para los lugares donde la iluminación es permanente, consintiendo un ahorro energético elevado..

Descargar

DXF 2D
- micolumen.dxf

Montaggi
- MILANO_ECOLUMEN rev3.pdf

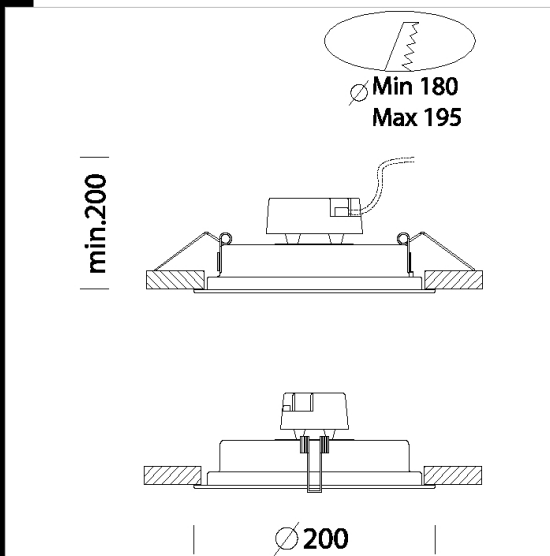

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22083911-00	CLD CELL	0.50	LED-2000lm-4000K-CRI 80	24 W	BLANCO
22083910-00	CLD CELL	0.50	LED-2000lm-3000K-CRI 80	20 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.