

Spy 1 - LED

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.
Barnizado: líquido con barniz a base de resina acrílica, resistente a los ambientes húmedos y estabilizado contra los rayos UV.

Portalámpara: de cerámica y contactos plateados, o de PBT y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: con alimentador incorporado de 350mA para LEDs monocromáticos de 1W; alimentador 700mA para LEDs monocromáticos de 3W; con borne de 6 polos para conexiones eléctricas LEDs monocromáticos y RGB. Bajo pedido.

Equipamiento: se suministra de serie con 2 bases de cables IP65 para cables con un diámetro exterior máx. de 7mm. Borne de 6 polos para conexiones eléctricas


Normativa: Productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: con LED BLANCO 1,2-2.6W y LED RGB.

Descargar

DXF 2D
- spy1.dxf

Montaggi
- spy 1 2.dxf
- SPY1-2 04-08.pdf

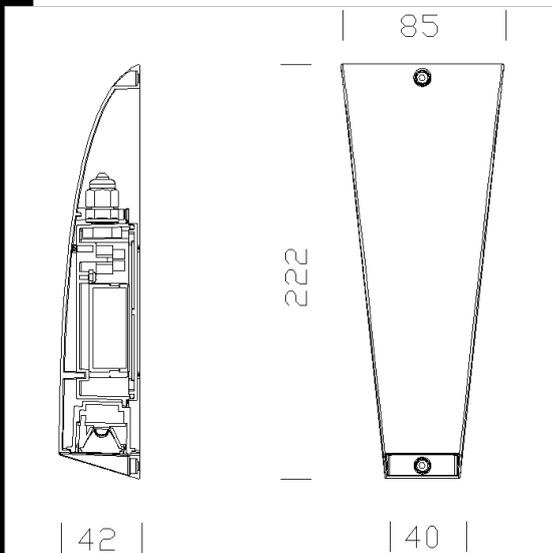

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22084071-00	CLD CELL	0,30	LED-88lm-3200K-CRI 90	1 W	ARGENTO
22084073-00	CLD CELL	0,30	LED-127lm-3200K-CRI 90	3 W	ARGENTO
22084072-00	CLD CELL	0,30	LED-88lm-6500K-	1 W	ARGENTO
22084074-00	CLD CELL	0,30	LED-170lm-6000K-	3 W	ARGENTO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.