


## Speaker 1

Cuerpo/Reflector: de aluminio barnizado blanco.  
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN60598-1, EN60598-2-2.  
 Factor de potencia:  $\geq 0,95$   
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.  
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

### Download

DXF 2D  
 - spk1.dxf  
 Montaggi  
 - SPEAKER rev7.pdf

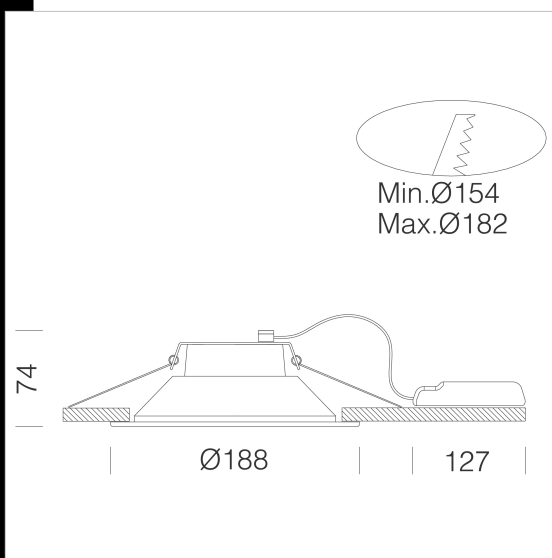

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084410-00	CLD CELL	0,28	LED-1200lm-3000K-CRI 80	19 W	BLANCO
22084411-00	CLD CELL	0,25	LED-1300lm-4000K-CRI 80	19 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated