




Speaker 2

Cuerpo/Reflector: de aluminio barnizado blanco.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN60598-1, EN60598-2-2.
 Factor de potencia: $\geq 0,95$
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

Download

DXF 2D
 - spk2.dxf
 Montaggi
 - SPEAKER rev7.pdf

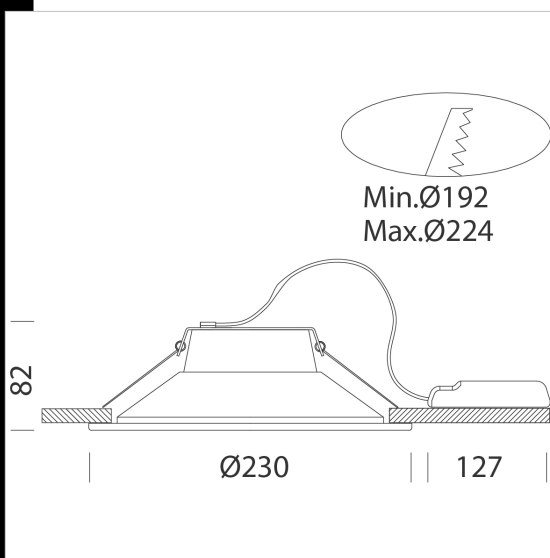

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084416-00	CLD CELL	0,30	LED-2205lm-4000K-CRI 80	25 W	BLANCO
22084415-00	CLD CELL	0,30	LED-2051lm-3000K-CRI 80	25 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated