





Download

- DXF 2D
- mistralr.dxf
- Montaggi
- MISTRAL R Q REV0.pdf

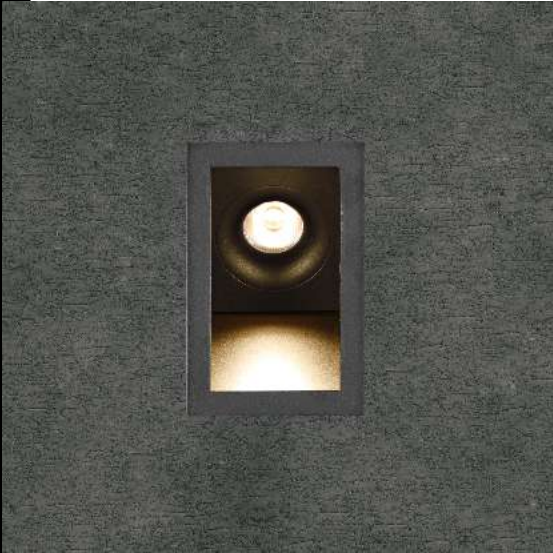

Mistral R

Cuerpo: de aluminio con muelles para empotrar. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9.

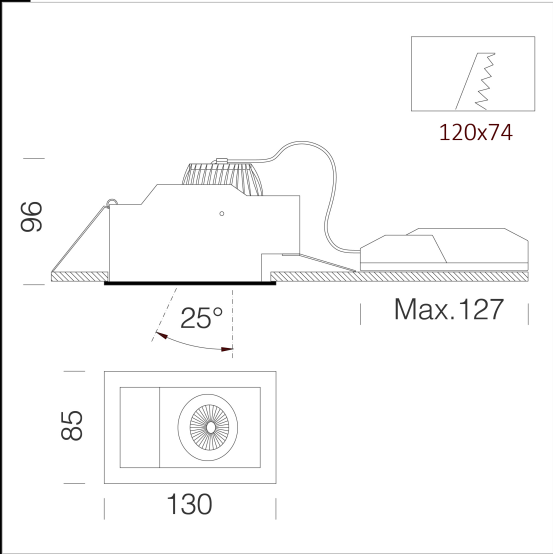

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084513-00	CLD	0,15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	BLANCO
22084533-00	CLD	0,15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated