

Speaker 3 B


Cuerpo/Reflector: de aluminio barnizado blanco. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Factor de potencia >0,9



Descargar

DXF 2D
- speaker3.dxf

Montaggi
- SPEAKER 1-2-3 rev9.pdf

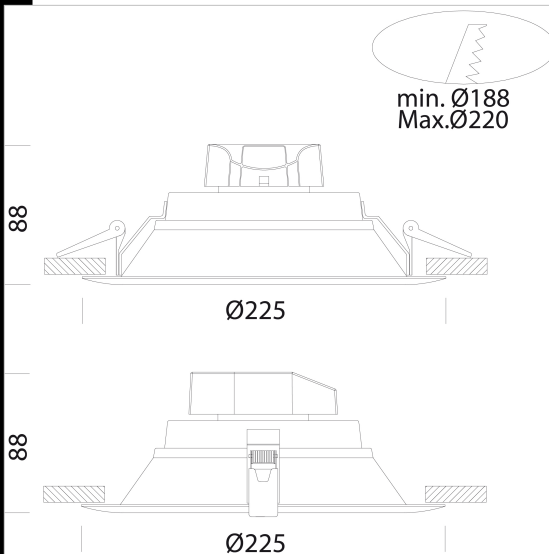

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22084710-00	CLD	0.36	LED-1952lm-3000K-CRI>80	23 W	BLANCO
22084711-00	CLD	0.36	LED-2050lm-4000K-CRI>80	23 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.