

Ines

Sencillo y elegante, Ines posee características muy flexibles. Su diseño elegante y el rendimiento luminoso crean efectos de luz sugestivos, apropiados para todos los contextos arquitectónicos. Cuerpo: de aluminio con 2 LED y lente. Pantalla: frontal, de aluminio inyectado fundido a presión pintada blanca mate, con difusor de policarbonato satinado. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 30.000h (L70B50).

Download

DXF 2D

- ines.dxf

3DS

- fosnova_ines.3ds

3DM


- fosnova_ines.3dm

Montaggi

- ines.pdf

BIM

- Ines - 20201005.zip

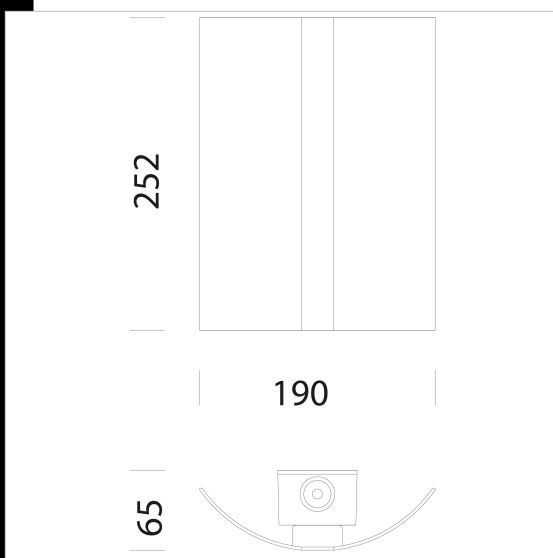

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085010-00	CLD	0,90	LED-674lm-3000K-CRI 80	14 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated