


Beta POWERLED

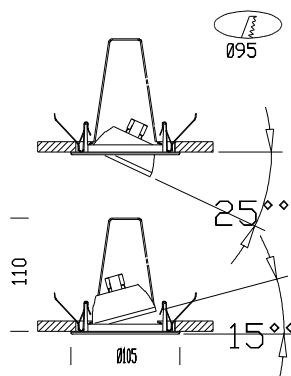

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22086611-00	CLD S+L	0.20	blanco	0x0x80 Ø106	POWERLED white-570lm-6000K-10°
22086671-00	CLD S+L	0.20	plata m.	0x0x80 Ø106	POWERLED white-570lm-6000K-10°
22086614-00	CLD S+L	0.20	blanco	0x0x80 Ø106	POWERLED white-450lm-3000K-40°
22086674-00	CLD S+L	0.20	plata m.	0x0x80 Ø106	POWERLED white-450lm-3000K-40°

Cuerpo: De zama fundida a presión con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Con polvo con barniz epoxídico de poliéster, resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Con resortes para falsos cielos rasos máx. 30mm.

Incluye con 1 módulo POWERLED 3X1,6W - 3000K/6000K - 570/450lm 500mA - 15/40°

Comprar un transformador aparte cód. 22090890-00 (max 3 - 500mA)