


Beta CDM-R Mini

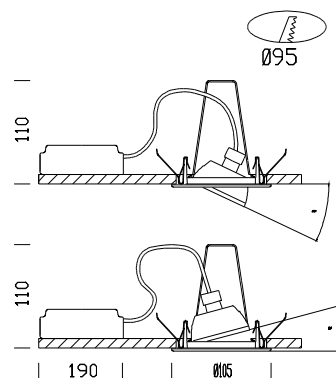

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22086673-00	CELL	0.40	plata m.	0x0x110 Ø105	CDM-R mini 20-Gx10-1080lm-3000K-Ra 1b
22086613-00	CELL	0.40	blanco	0x0x110 Ø105	CDM-R mini 20-Gx10-1080lm-3000K-Ra 1b
22086615-00	CELL	0.40	blanco	0x0x110 Ø105	CDM-R mini 35 elite-Gx10-8500cd-3000K - 25°-Ra 90
22086675-00	CELL	1.40	plata m.	0x0x110 Ø105	CDM-R mini 35 elite-Gx10-8500cd-3000K - 25°-Ra 90

Proyector orientable con lámpara de cristal y transformador regulable.

Empaquetado en bolsas simples, en cajas de 5 unidades

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.