

Download
 DXF 2D
 - 87718.dxf
 Montaggi
 - CORNER LED rev4.pdf



Corner

Serie de proyectores orientables para empotrar. Realizado para responder a las cada vez mayores solicitudes de iluminación en centros comerciales, vitrinas, donde se tenga la posibilidad de dirigir el flujo luminoso en base a las mercancías exhibidas.

Lente: prismatizada de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy

Cuerpo: Estampado de tecnopolímero de alta resistencia térmica.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

agujeros empotradas 205mm to 215mm

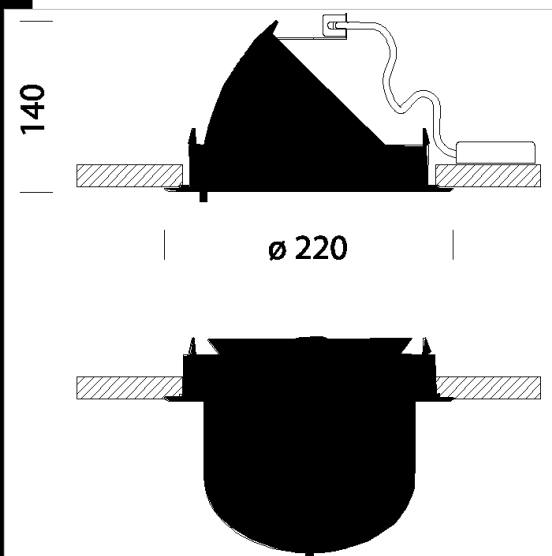

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22087311-00	CLD	0,63	LED COB-2333lm-3000K-38°-CRI 85	24 W	BLANCO
22087312-00	CLD	0,62	LED COB-2496lm-4000K-38°-CRI 85	24 W	BLANCO
22087332-00	CLD	0,63	LED COB-2333lm-3000K-38°-CRI 85	24 W	NEGRO
22087334-00	CLD	0,62	LED COB-2496lm-4000K-38°-CRI 85	24 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated