


Corner MASTERLED AR111

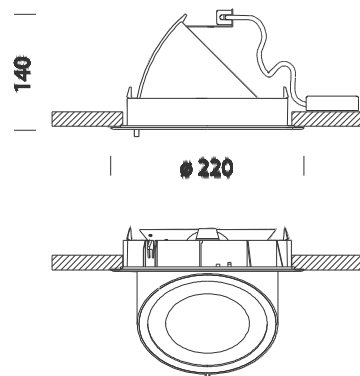

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22087718-00	CLD S+L	1.00	blanco	0x0x140 Ø220	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22087700-00	CLD S+L	1.00	blanco	0x0x140 Ø220	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82

Serie de proyectores orientables para empotrar. Realizado para responder a las cada vez mayores solicitudes de iluminación en centros comerciales, vitrinas, donde se tenga la posibilidad de dirigir el flujo luminoso en base a las mercancías exhibidas.

Cuerpo: Estampado de tecnopolímero de alta resistencia térmica.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 10W - 578lm - 3000K - CRI82 - 25°

LED: 15W - 745lm - 3000K - CRI82 - 25°

MASTERLED: Regulable con dimmer, muy apropiada para zonas destinadas al público como recepciones, vestíbulos, pasillos, escaleras y aseos, donde la luz permanece encendida constantemente, con una duración de 40.000h y un ahorro energético de un 80% si se compara con ALO 35W.

Comprar un transformador aparte cód. 22090810/17