

Corner

Serie de proyectores orientables para empotrar. Realizado para responder a las cada vez mayores solicitudes de iluminación en centros comerciales, vitrinas, donde se tenga la posibilidad de dirigir el flujo luminoso en base a las mercancías exhibidas.

Cuerpo: Estampado de tecnopolímero de alta resistencia térmica.

Reflector: De aluminio oxidado y bruído de alto rendimiento.


Difusor: De cristal templado para protección.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V-12V/50Hz.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye lámpara halógena AR111 especialmente apantallada antideslumbramiento. Necesita transformador.

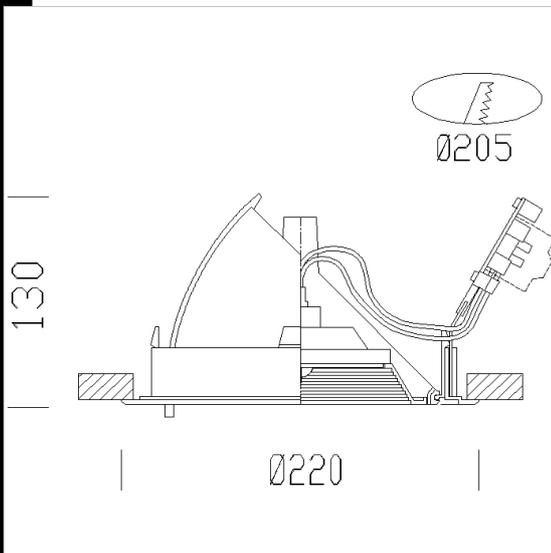

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22087413-00	CELL	0.80	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	80 W	Gx8.5	BIANCO
22087111-00	S+L	0.40	AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	51 W	G53	BIANCO
22087412-00	CELL	0.70	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	BIANCO

Accesorios



- Filtro para fruta Corner



- Filtro para verdura Corner



- Filtro para panaderías Corner




- Filtro para tiendas de venta de



- Filtro para carnicerías Corner



- Transformador eléctrico de 250 W

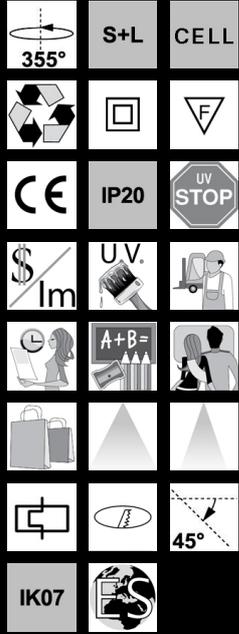

Descargar

DXF 2D
- cornerar.dxf

Montaggi
- 771871 corner.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.