



Download

DXF 2D
- luh1.dxf

Montaggi
- LUTHOR rev8.pdf

Luthor Small - Professional DIP SWITCH

La gama de los focos para empotrar Luthor se completa con las tres medidas. Esto permite poder insertar las luminarias en todos los orificios para empotrar, utilizando productos de la misma línea.

Los focos para empotrar orientables LED ofrecen una luz avanzada tecnológicamente: gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales.

Cuerpo Small: de aluminio fundido a presión.

Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 93).

Factor de potencia: ≥ 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


empotrado Ø 110/115mm

Bajo pedido: versión con haz 23°

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación. La posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

22087809-00 DIP SWITCH I out W tot K - ølm - CRI 350 13 4000K -
1468lm - CRI>93 - 52° 400 15 4000K - 1660lm - CRI>93 - 52° 500 19
4000K - 2046lm - CRI>93 - 52° 600 22 4000K - 2403lm - CRI>93 - 52°
725 27 4000K - 2852lm - CRI>93 - 52°

22087809-39 DIP SWITCH I out W tot K - ølm - CRI 350 13 3000K - 1395lm - CRI>93 - 52° 400 15 3000K - 1577lm - CRI>93 - 52° 500 19 3000K - 1943lm - CRI>93 - 52° 600 22 3000K - 2283lm - CRI>93 - 52° 725 27 3000K - 2709lm - CRI>93 - 56°

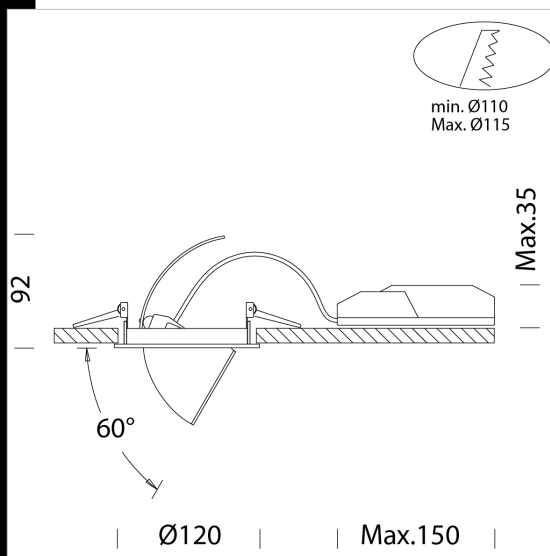

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22087808-00	CLD	0,50	LED COB-1391lm-4000K-52°-350mA-CRI 93	13 W	BLANCO
22087808-39	CLD	0,70	LED COB-1321lm-3000K-52°-350mA-CRI 93	13 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit Q