


Descargar

DXF 2D
- 88573.dxf
Montaggi
- corner160-lotus.pdf



Lotus 5

Cuerpo: de aluminio fundido a presión. Vano óptico con cristal templado transparente.
Reflector: aluminio pulido de alto rendimiento y prismáticos
Barnizado: líquido con barniz de polvo epoxídico de poliéster resis-tente a los rayos UV, con tratamiento previo de cromatización.
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados
Cableado: alimentación con reactancia electrónica 220-240V a 50Hz o transformador electrónico 220-240V/12V a 50Hz.
Equipamiento: con caja de cableado separada, equipada con acoplamiento de enchufe (macho/hembra). De serie con muelle de alambre para falsos techos de 1 a 20 mm de espesor.
Fabricado de acuerdo con la norma EN 60598-1-CEI 34.21 normas. Grado de protección, de conformidad con las normas EN 60529 Con la lámpara Incluye lámpara. Cuerpo orientable de +23 hasta -23°.

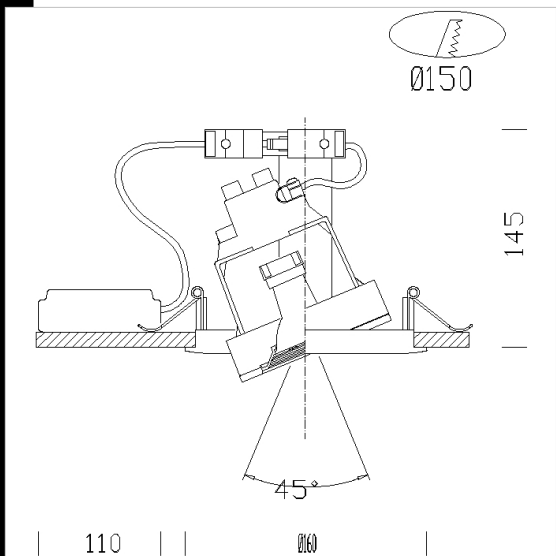

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22088571-00	CELL	1.00	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.