

## Luthor Big - Professional

La gama de los focos para empotrar Luthor se completa con las tres medidas. Esto permite poder inserir las luminarias en todos los orificios para empotrar, utilizando productos de la misma línea.

Los focos para empotrar orientables LED ofrecen una luz avanzada tecnológicamente: gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales.

Cuerpo Big: de aluminio fundido a presión.

Reflector: De aluminio placado oxidado y abricado de alto rendimiento.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.


Factor de potencia:  $\geq 0.95$

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

agujeros empotradas 170mm y 195mm

22088812-00 / 22088872-00 / 22088813-00 / 22088873-00: class I

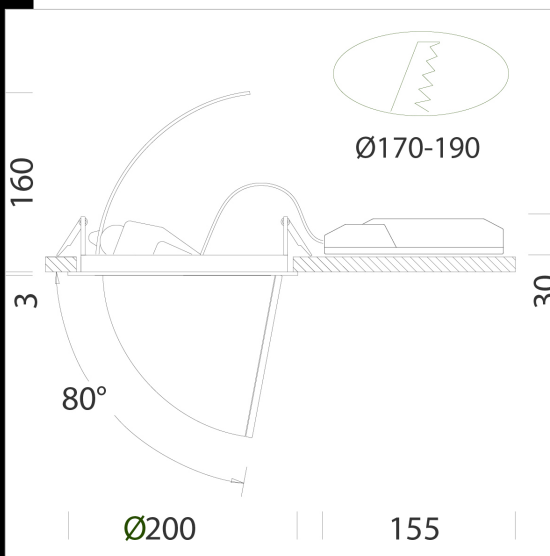

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22087815-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2539lm-3000K-32°-CRI 93	25 W	BIANCO
22087875-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2539lm-3000K-32°-CRI 93	25 W	ARGENTO
22087814-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2468lm-3000K-20°-CRI 93	25 W	BIANCO
22087874-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2468lm-3000K-20°-CRI 93	25 W	ARGENTO
22087817-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2593lm-4000K-32°-CRI 92	25 W	BIANCO
22087877-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2593lm-4000K-32°-CRI 92	25 W	ARGENTO
22088810-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3852lm-3000K-32°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088870-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3852lm-3000K-32°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22088811-00	CLD CELL	1.70	LED COB-4207lm-4000K-32°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088871-00	CLD CELL	1.70	LED COB-4207lm-4000K-32°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22088812-00	CLD CELL	1.51	LED COB-4408lm-3000K-32°-CRI 80	45 W	BIANCO
22088872-00	CLD CELL	1.50	LED COB-4408lm-3000K-32°-CRI 80	45 W	ARGENTO
22088810-05	CLD CELL	1.40	LED COB-4100lm-3250K-32°-CRI>90 below BBL	40 W	BIANCO
22088870-05	CLD CELL	1.40	LED COB-4100lm-3250K-32°-CRI>90 below BBL	40 W	ARGENTO
22088813-00	CLD CELL	1.53	LED COB-5169lm-4000K-32°-CRI 92	54 W	BIANCO
22088873-00	CLD CELL	1.54	LED COB-5169lm-4000K-32°-CRI 92	54 W	ARGENTO



### Descargar

DXF 2D  
- luth3.dxf

Montaggi  
- luthor2017.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.