

Luthor Medium - Professional

La gama de los focos para empotrar Luthor se completa con las tres medidas. Esto permite poder inserir las luminarias en todos los orificios para empotrar, utilizando productos de la misma línea.

Los focos para empotrar orientables LED ofrecen una luz avanzada tecnológicamente: gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales.

Cuerpo Medium: de aluminio fundido a presión.

Reflector: De aluminio lacado oxidado y abrigado de alto rendimiento.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED COB 17W - 3000K - 2100lm - CRI 92 - 40°

LED COB 24W - 2700K HG - 2550lm - CRI>93 - 15°


LED COB 24W Premium White 24W - 2800lm - CRI 92 - 40°

LED COB 24W Premium White 24W - 2800lm - CRI 92 - 40° Factor de potencia: >= 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

agujeros empotradas 138mm y 150mm

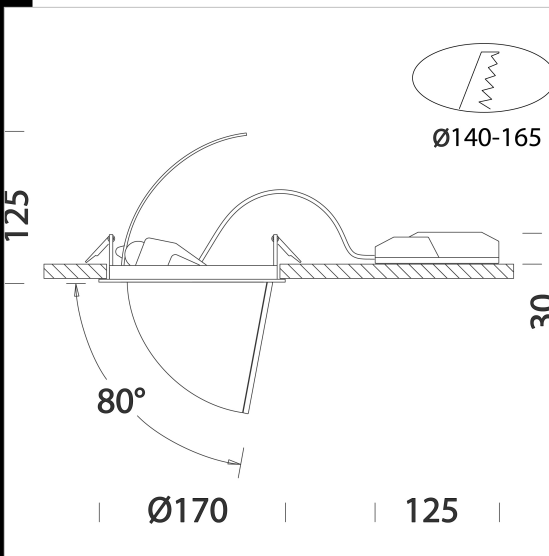

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22087816-00	CLD CELL	0,90	LED COB 17W		2100lm-3000K - 40°-CRI 92	BLANCO
22087876-00	CLD CELL	0,90	LED COB 17W		2100lm-3000K - 40°-CRI 92	PLATA
22088910-00	CLD CELL	0,98	LED COB 24W premium white		3000lm-3000K - 40°-CRI 84	BLANCO
22088970-00	CLD CELL	0,93	LED COB 24W premium white		3000lm-3000K - 40°-CRI 84	PLATA
22088911-00	CLD CELL	0,97	LED COB 24W premium white		2800lm-3000K - 40°-CRI 92	BLANCO
22088971-00	CLD CELL	0,95	LED COB 24W premium white		2800lm-3000K - 40°-CRI 92	PLATA
22087819-00	CLD CELL	0,90	LED COB 24W		2550lm-2700K HG - 15°-CRI>93	BLANCO
22087879-00	CLD CELL	0,90	LED COB 24W		2550lm-2700K HG - 15°-CRI>93	PLATA



Download

DXF 2D
- lutmed.dxf

Montaggi
- luthor_led.pdf