

CELL-D

Descargar

DXF 2D
- euro1.dxf
Montaggi
- 768518 euro.pdf



Euro 1

Serie de aparatos para empotrar para lámparas de ahorro energético y lámparas de descarga.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión. Para completar con los accesorios.

Reflector: De aluminio oxidado y bruñido.

Barnizado: Inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, blanco, estabilizado a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20 o bien cable flexible con terminales de punta de latón estañado, aislamiento de silicona con trenza de vidrio de una sección de 1,5 mm².


Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm². Las versiones con lámparas de descarga están provistas de protección térmica.

Equipamiento: Incluyen soportes ajustables de acero cincado. Con resortes anticaída del difusor.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluyen lámparas FLC.

Versión de emergencia: En caso de corte de suministro eléctrico una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida. La autonomía es de 60 minutos. Cuando vuelve la tensión la batería se recarga automáticamente.

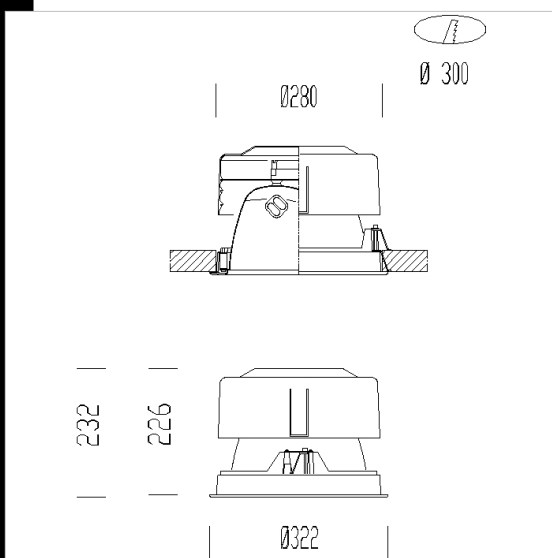

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22089015-09	CELL-E	4.30	FLC 2x42T/E---	75 W	Gx24q-4	BIANCO
22089016-00	CELL	3.70	FLC 1x57T/E-4300lm-4000K-Ra 1b	63 W	Gx24q-5	BIANCO
22089015-12	CELL-D	1.73	FLC 2x42T/E---	92 W	Gx24q-4	BIANCO
22089012-00	CELL	1.60	PL-TX 2x42-3200lm-3000K-Ra 82	94 W		BIANCO
22089013-09	CELL-E	4.90	FLC 2x26+26D---	76 W	G24d-3	BIANCO
22089015-00	CELL	1.75	FLC 2x42T/E-3200lm-3000K-Ra 1b	94 W	Gx24q-4	BIANCO
22089014-12	CELL-D	1.90	FLC 2x32T/E---	71 W	Gx24q-3	BIANCO
22089014-00	CELL	1.90	FLC 2x32T/E-2400lm-3000K-Ra 1b	70 W	Gx24q-3	BIANCO
22089017-00	CELL	1.90	FLC 2x42T/E---	94 W	Gx24q-4	BIANCO
22089014-09	CELL-E	4.30	FLC 2x32T/E---	72 W	Gx24q-3	BIANCO

Accesorios



- Vidrio serigrafado



- Anillo dark



- Anillo prismatizado



- Vidrio

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.