



Download

DXF 2D
- 89576.dxf



Compendio LED111

La estrema versatilità di Compendio permette su installazione empotrada. Possibilità di versione multiempotrada.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con caja de cableado dentro de la estructura.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Dotación: Con caja de cableado aparte provista de empalme ficha/toma. Mientras bascula el vano óptico se cierra el orificio con un platillo de cierre que disipa el calor.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

agujeros empotradas 190mm y 200mm

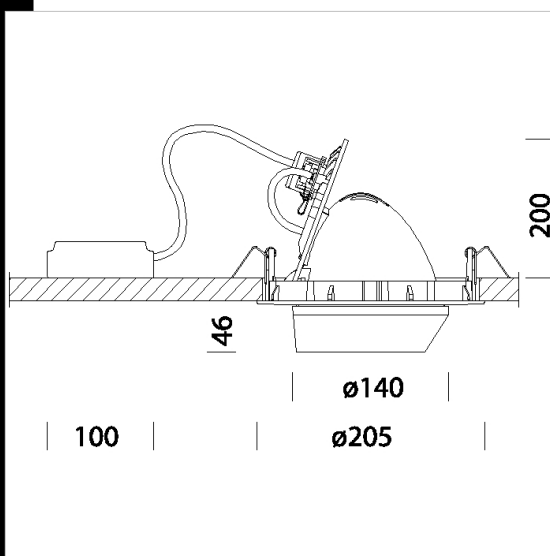

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22089576-00	CLD CELL-D	1.45	LED 111-3600-4000K-40°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-40°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-40°-CRI 83	35 W	ARGENTO
22089575-00	CLD CELL-D	1.45	LED 111-3600-4000K-24°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-24°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-24°-CRI 83	35 W	ARGENTO

Accessori



- Pantalla laminar



- Difusor



- Filtro Compendio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.