




Download

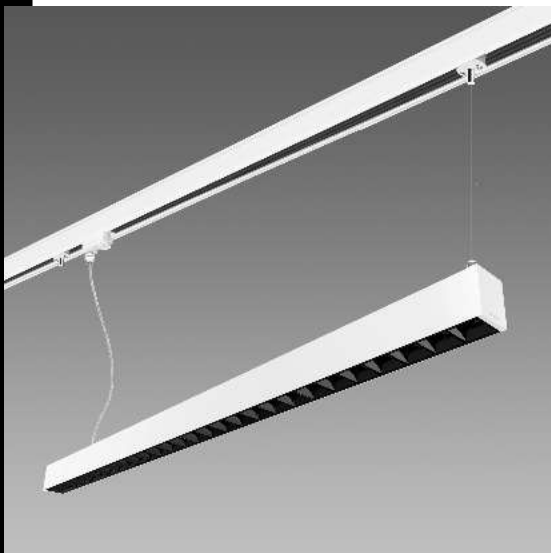

Fijación en suspensión para carriles

Incluye cable de acero, adaptador mecánico (2 pcs), adaptador eléctrico con cable de alimentación.

Code	Kg	WTot	Colour
22091432-00	0,90	0 W	NEGRO
22091412-00	0,90	0 W	BLANCO

Prodotti



- Liset 2.0 - suspensión - luz



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa / indirecta - Dark light -



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - ópticas confort -



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - ópticas confort



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - UGR<19



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - bi-asimétrico 25°



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - asimétrico 25°



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - 90°



- Liset 2.0 TW - suspensión - luz directa - ópticas confort - UGR<19



- Liset 2.0 HCL - suspensión - luz directa - ópticas confort - UGR<19



- Liset 2.0 TW - suspensión - luz directa - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 HCL - suspensión - luz directa - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - 30°x80°

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated