
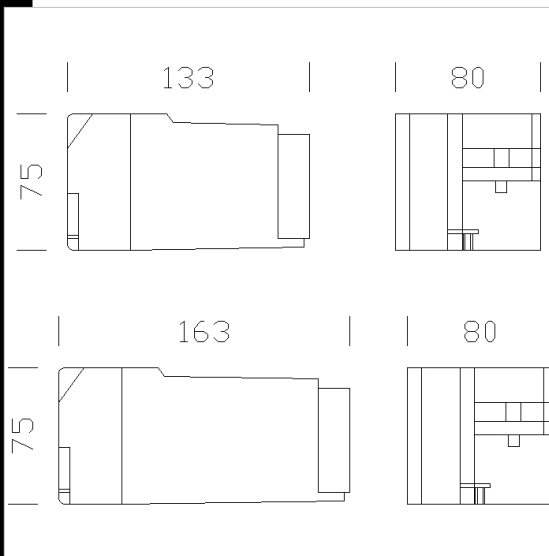


Descargar

DXF 2D
- 92011.dxf

Caja

Incluye encendedor, reactancia, condensador y bornera, con protección térmica. Grado de protección IP40, aislamiento doble, se puede instalar sobre superficies que requieren lamina F.

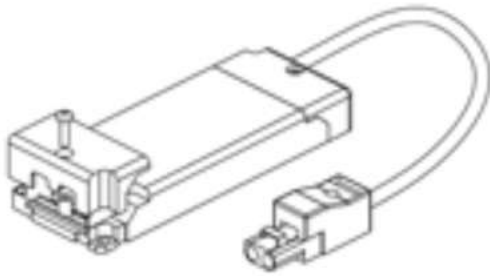

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot
22092001-00	CNR	1.40	JM/CDM 35--- 35 JM/CDM---	43 W
22092021-00	CNR	2.30	JM/CDM 150---	18 W
22092011-00	CNR	1.55	JM/CDM 70--- 70 JM/CDM---	14 W

Productos



- Corner "T"



- Corner "TS"



- Milano TS extensivo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.