


Matrix B1 MASTERLED AR111

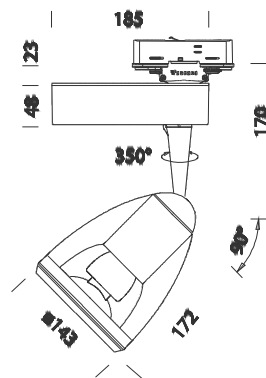

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22100416-00	CLD CELL-F	1.60	blanco	143x143x340 Ø143	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22100436-00	CLD CELL-F	1.60	negro	143x143x340 Ø143	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22100476-00	CLD CELL-F	1.60	plata m.	143x143x340 Ø143	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22100417-00	CLD CELL-F	1.60	blanco	143x143x340 Ø143	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82
22100437-00	CLD CELL-F	1.60	negro	143x143x340 Ø143	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82
22100477-00	CLD CELL-F	1.60	plata m.	143x143x340 Ø143	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye asta para la orientación.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED MASTERLED AR111: 3000K - CRI 80 - 25° - 45000h