

Matrix B1 MASTERLED AR111 - Adattador Universal

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye asta para la orientación.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.


Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 15W - 3000K - 770lm - 24° - CRI 80 - DIMM igbt

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

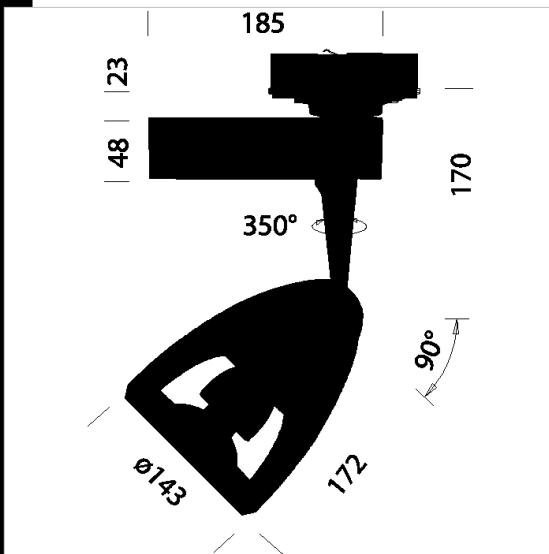

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22100437-00	CLD CELL-D	1,65	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	NEGRO
22100477-00	CLD CELL-D	1,70	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	PLATA
22100417-00	CLD CELL-D	1,85	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	BLANCO

Accessori




- Universal adapter recessed



- Universal adapter base



- Difusor intensivo Ø 133 mm

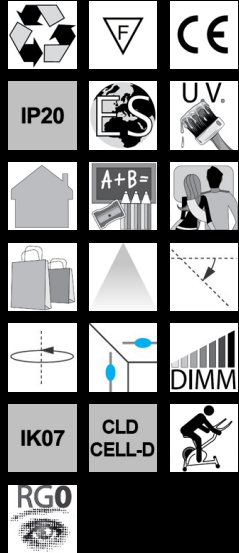

Download

DXF 2D
- 100473.dxf