

Matrix B5 PAR 30 LED 220-240V - Adaptador Universal



Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye asta para la orientación.



Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

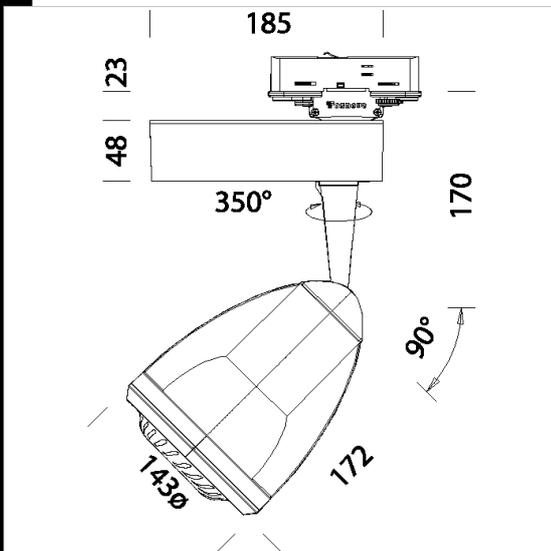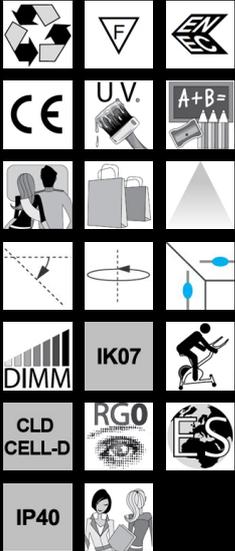

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22100871-00	CLD CELL-D	1.75	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	ARGENTO
22100831-00	CLD CELL-D	1.30	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	NERO
22100811-00	CLD CELL-D	1.25	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	BIANCO

Accesorios



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.