info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Matrix B6 ESALED

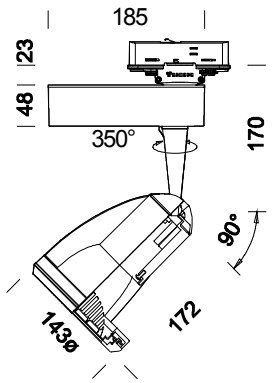

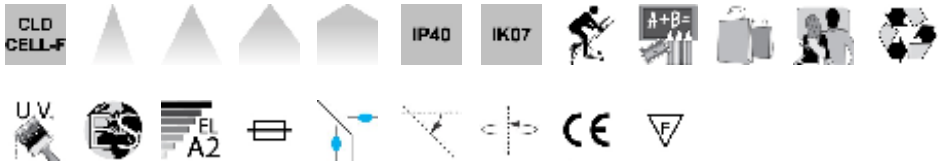

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22101375-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 80
22101376-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 80
22101377-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80
22101378-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-1800lm-3000K - 60°-CRI 80
22101370-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-2000lm-4000K - 10°-CRI 80
22101371-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-2000lm-4000K - 25°-CRI 80
22101372-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-2000lm-4000K - 40°-CRI 80
22101373-00	CLD CELL-F	1.70	plata m.	143x143x340 Ø143	18	ESALED-2000lm-4000K - 60°-CRI 80

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.
Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con transformador. Cable de silicona con trenza de vidrio y una sección de 1,0 mm2.
Equipamiento: Incluye asta para la orientación.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
ESALED: 3000/4000K - 1050mA - 1800/2000lm - CRI 80