

Sonik Q3 LED 7W - 220-240V - Adaptador Universal

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables

Barnizado: de polvo con barniz a base de resina acrílica estabilizada por medio de rayos UV

Portalámpara: de cerámica y contactos plateados o contactos de bronce fosforoso


Equipamiento: se suministra con asta para la orientación.

Normativa: Productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.

LED 6W - Gu10 - 600lm - 3000k - 38° - CRI 80

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25.000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

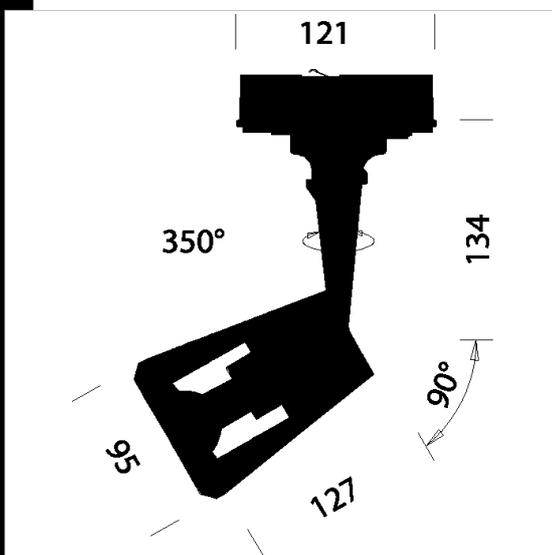

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22101417-00	CLD CELL	0.60	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BLANCO
22101477-00	CLD CELL	0.70	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	PLATA



Descargar

DXF 2D
- sonik bin.dxf