




Descargar

DXF 2D
- sonikbin.dxf

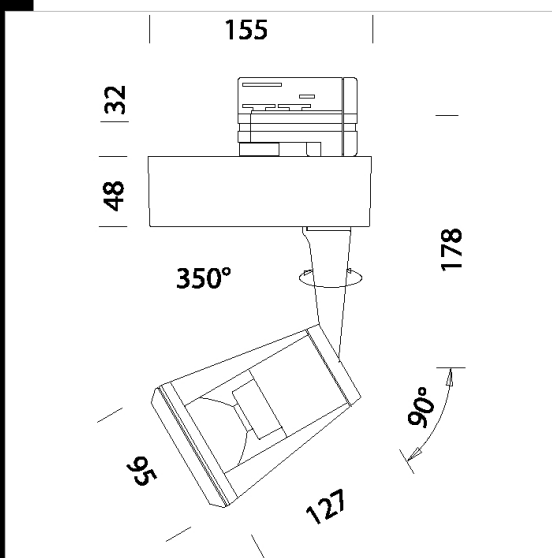

Sonik Q2 - Adaptador Universal

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables

Reflector: parabola de aluminio oxidado y abrillandado

Difusor: cristal templado

Barnizado: de polvo con barniz a base de resina acrílica estabilizada por medio de rayos UV

Portalámpara: de

fosforoso

Equipamiento: se suministra con asta para la orientación.

Normativa: Productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22101675-00	CELL	1.10	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	PLATA
22101671-00	CTL	1.10	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	38 W	GU5.3	PLATA
22101673-00	CELL	1.10	CDM-R mini 35 elite-8500cd-3000K-25°-Ra 90	47 W	Gx10	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W_{tot} son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.