


Sonik Q5 - Adaptador Universal



Cuerpo: de aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables
 Reflector: parabola de aluminio oxidado y abrigandado
 Difusor: cristal templado
 Barnizado: de polvo con barniz a base de resina acrílica estabilizada por medio de rayos UV
 Portalámpara: de cerámica y contactos plateados o contactos de bronce fosforoso
 Cableado: alimentación 230/50Hz con reactor electrónico. Cable de silicona funda de vidrio de 1,0 mm2 de sección.
 Equipamiento: se suministra con asta para la orientación.
 Normativa: Productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.

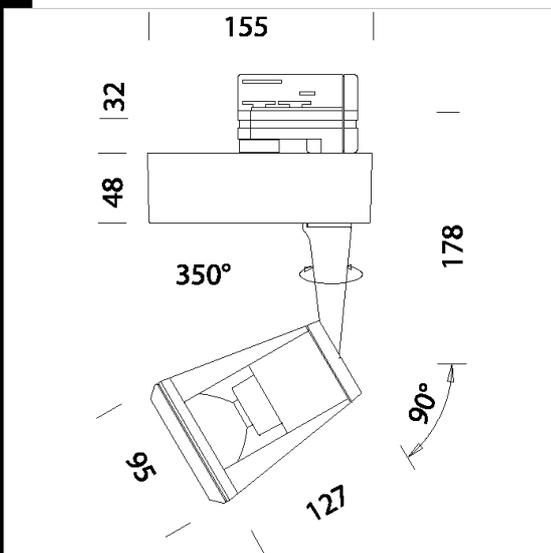


Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22101974-00	CELL	1.10	CDM-TM 35 elite-3500lm-3000k-Ra 90	30 W	PGJ5	PLATA

Accesorios



- Cristal de color - Sonik

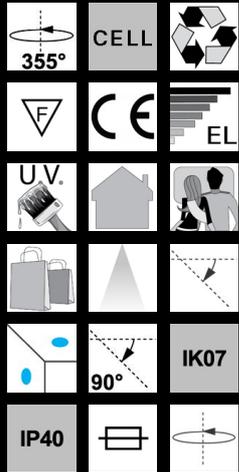

Descargar

DXF 2D
 - sonikbin.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.