

Jolly 1

Flexibilidad, ahorro y calidad de la luz.

Son puntos fuerte des este nuevo foco para carril con LED de última generación. Con una gama de temperaturas de color amplia, de 3000K a 4000K, tiene una duración larga (50.000 horas) y un mantenimiento del flujo luminoso óptimo. Las ópticas apantalladas para el antideslumbramiento y la ausencia de emisiones UV son características importantes para el alumbrado de tiendas, exposiciones y centros comerciales.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.

Reflector: de aluminio.

Barnizado: de polvo con barniz époxi de poliéster y resistente a los rayos UV.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Adaptador Universale


LED: 3000K - 3150lm - 38° - 31W - CRI 92

LED: 4000K - 3250lm - 38° - 31W - CRI 92

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

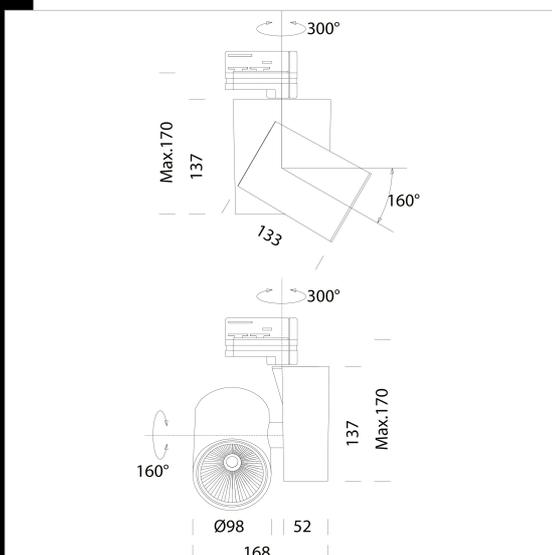

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22102610-00	CLD CELL	1,33	LED COB 31W		3150lm-3000K - 38°-CRI 92	BLANCO
22102611-00	CLD CELL	1,33	LED COB 31W		3250lm-4000K - 38°-CRI 92	BLANCO

Download

DXF 2D
- jolly1nm.dxf