

Descargar

DXF 2D
- jo2.dxf



Jolly 2

Flexibilidad, ahorro y calidad de la luz.

Son puntos fuerte des este nuevo foco para carril con LED de última generación. Con una gama de temperaturas de color amplia, de 3000K a 4000K, tiene una duración larga (50.000 horas) y un mantenimiento del flujo luminoso óptimo. Las ópticas apantalladas para el antideslumbramiento y la ausencia de emisiones UV son características importantes para el alumbrado de tiendas, exposiciones y centros comerciales.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con marco que se puede abrir de bayoneta, para un mantenimiento fácil de la lámpara.

Reflector: de aluminio 99.99.

Barnizado: de polvo con barniz épxoi de poliéster y resistente a los rayos UV.

Equipamiento: orientable en el propio eje vertical con una rotación de di 355°.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.


Adaptador Universale

LED: 3000/4000K - 4300/4500lm - 21/39/75° - 28W - CRI 92

Factor de potencia: >0,97

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

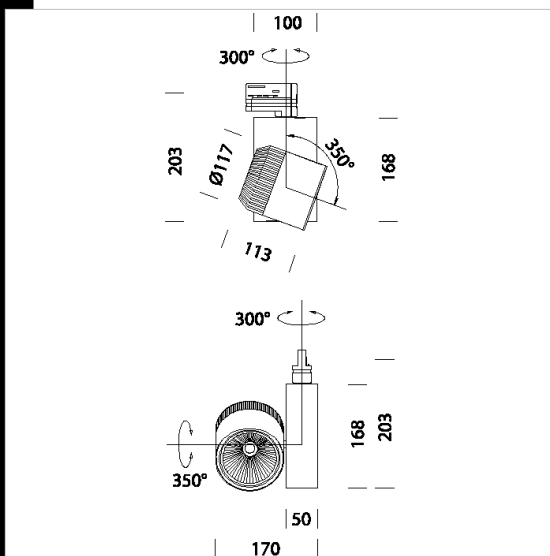

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22102313-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-3000K-39°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102373-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-3000K-39°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102314-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3403lm-4000K-39°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102374-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-4000K-39°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102311-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3172lm-3000K-21°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102312-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3172lm-4000K-21°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102372-00	CLD CELL	1.48	LED COB-3172lm-4000K-21°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102371-00	CLD CELL	1.46	LED COB-3172lm-3000K-21°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102315-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3071lm-3000K-75°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102375-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3071lm-3000K-75°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102316-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3071lm-4000K-75°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102376-00	CLD CELL	1.46	LED COB-3071lm-4000K-75°-CRI 92	32 W	ARGENTO

Accesorios



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.