


Jolly 4

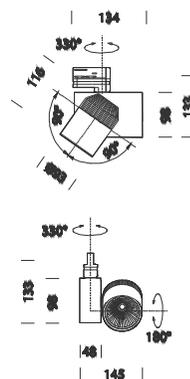

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22102410-00	CELL-F	2.00	blanco	133x145x133	CDM-TC 35 elite-G8.5-3900lm-3000K-Ra 90
22102430-00	CELL-F	2.00	negro	133x145x133	CDM-TC 35 elite-G8.5-3900lm-3000K-Ra 90
on request FS	CELL-F	2.00		133x145x133	CDM-TC 35 elite-G8.5-3900lm-3000K-Ra 90
on request FL	CELL-F	2.00		133x145x133	CDM-TC 35 elite-G8.5-3900lm-3000K-Ra 90

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con marco que se puede abrir de bayoneta, para un mantenimiento fácil de la lámpara.

Barnizado: en polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV.

Equipamiento: orientable en el propio eje vertical con una rotación de 355°.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.