




Download

DXF 2D
- q9a.dxf

Montaggi
- MATRIX Q9 REV2.pdf

BIM
- Matrix Q9 Dark "A" - universal
adapter - 20201005.zip

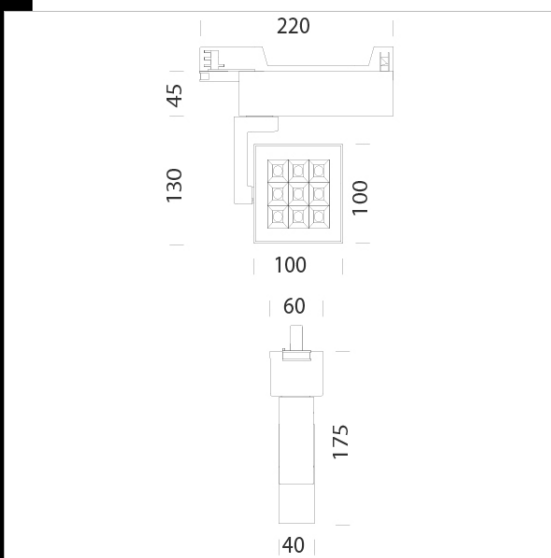

Matrix Q9 Dark "A" - adaptador universal

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión. Grupo óptico: parte frontal de policarbonato negro (bajo pedido en color blanco). Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Equipamiento: en las versiones para carril, adaptador universal. Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Versión regulable DALI -1241 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22103010-00	CLD	0,71	LED-2403lm-3000K-32°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103030-00	CLD	0,72	LED-2403lm-3000K-32°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103011-00	CLD	0,71	LED-2584lm-4000K-32°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103031-00	CLD	0,81	LED-2584lm-4000K-32°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103012-00	CLD	0,71	LED-3065lm-3000K-38°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103032-00	CLD	0,80	LED-3065lm-3000K-38°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103013-00	CLD	0,80	LED-3296lm-4000K-38°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103033-00	CLD	0,71	LED-3296lm-4000K-38°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103014-00	CLD	0,71	LED-3067lm-3000K-50°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103034-00	CLD	0,72	LED-3067lm-3000K-50°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103015-00	CLD	0,71	LED-3298lm-4000K-50°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103035-00	CLD	0,71	LED-3298lm-4000K-50°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103010-1241	CLD-D-D	1,30	LED-2403lm-3000K-32°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103030-1241	CLD-D-D	1,30	LED-2403lm-3000K-32°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103011-1241	CLD-D-D	1,30	LED-2584lm-4000K-32°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103031-1241	CLD-D-D	0,73	LED-2584lm-4000K-32°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103012-1241	CLD-D-D	1,30	LED-3065lm-3000K-38°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103032-1241	CLD-D-D	0,80	LED-3065lm-3000K-38°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103013-1241	CLD-D-D	1,30	LED-3296lm-4000K-38°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103033-1241	CLD-D-D	0,72	LED-3296lm-4000K-38°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103014-1241	CLD-D-D	0,80	LED-3067lm-3000K-50°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103034-1241	CLD-D-D	0,80	LED-3067lm-3000K-50°-CRI>90	32 W	NEGRO
22103015-1241	CLD-D-D	1,30	LED-3298lm-4000K-50°-CRI>90	32 W	BLANCO
22103035-1241	CLD-D-D	1,30	LED-3298lm-4000K-50°-CRI>90	32 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated