

Focus - Adaptador Universal

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador anodizado
Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Bajo pedido: 31° - 52°

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Bajo pedido: versión CLD CELL-D (1-10V). Versión regulable DALI -1241 y -6841 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.

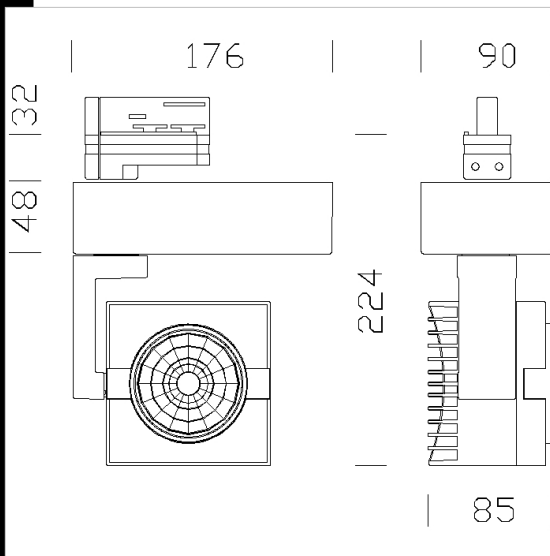

Descargar

DXF 2D
- matrixfocusbin.dxf

3DS

- fosnova_matrix_focus_bracket_univers

3DM

- fosnova_matrix_focus_bracket_univers

Montaggi

- FOCUS rev6.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22103410-00	CLD CELL	1.40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103430-00	CLD CELL	1.40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103470-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22103412-00	CLD CELL	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22103432-00	CLD CELL	1.20	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103472-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22103414-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103434-00	CLD CELL	1.66	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103474-00	CLD CELL	0.87	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	PLATA
22103416-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103436-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103476-00	CLD CELL	1.57	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	PLATA
22103410-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103430-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103470-1241	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22103412-1241	CLD CELL-D-D	1.56	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	40 W	BLANCO
22103432-1241	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103472-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22103414-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103434-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103474-1241	CLD CELL-D-D	0.87	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	PLATA
22103416-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103436-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103476-1241	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	PLATA
22103410-68	CLD CELL	1.47	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	28 W	BLANCO
22103430-68	CLD CELL	1.54	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103470-68	CLD CELL	1.47	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22103412-68	CLD CELL	1.50	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	41 W	BLANCO
22103432-68	CLD CELL	1.49	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103472-68	CLD CELL	1.58	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22103414-68	CLD CELL	1.55	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103434-68	CLD CELL	1.66	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	NEGRO

Focus - Adaptador Universal

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22103474-68	CLD CELL	0.87	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	PLATA
22103416-68	CLD CELL	1.67	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103436-68	CLD CELL	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103476-68	CLD CELL	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	PLATA
22103410-6841	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22103430-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103470-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103412-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22103432-6841	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103472-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22103414-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103434-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103474-6841	CLD CELL-D-D	0.87	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	PLATA
22103416-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103436-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103476-6841	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	PLATA

Accesorios



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.