

Focus con Lente - Adaptador Universal

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador anodizado
Versión con lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.

Bajo pedido: 38° - 60°


Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

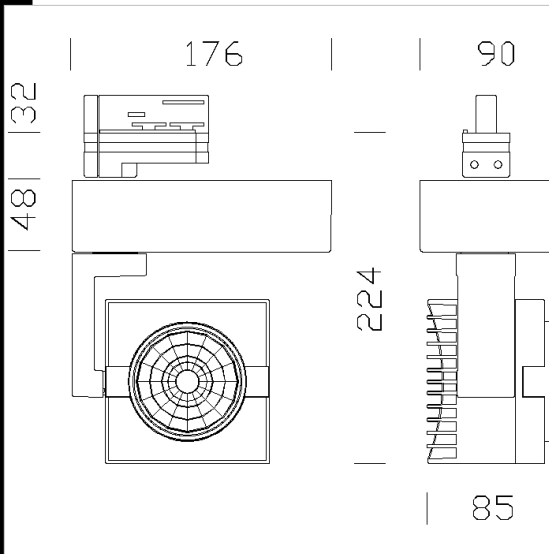

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22103510-00	CLD CELL	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103530-00	CLD CELL	1.69	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103570-00	CLD CELL	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22103512-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22103532-00	CLD CELL	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103572-00	CLD CELL	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22103514-00	CLD CELL	1.58	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103534-00	CLD CELL	1.67	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103574-00	CLD CELL	1.65	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	PLATA
22103516-00	CLD CELL	1.59	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103536-00	CLD CELL	1.67	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103576-00	CLD CELL	1.68	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	PLATA
22103510-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103530-1241	CLD CELL-D-D	1.69	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103570-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22103512-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22103532-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103572-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22103514-1241	CLD CELL-D-D	1.58	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103534-1241	CLD CELL-D-D	1.67	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103574-1241	CLD CELL-D-D	1.65	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	PLATA
22103516-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103536-1241	CLD CELL-D-D	1.67	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103576-1241	CLD CELL-D-D	1.68	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	PLATA
22103510-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103530-68	CLD CELL	1.69	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103570-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22103512-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22103532-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103572-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22103514-68	CLD CELL	1.89	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103534-68	CLD CELL	1.67	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	NEGRO

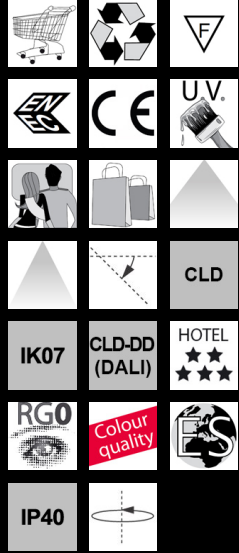

Descargar

DXF 2D
- matrixfocusbin.dxf

Montaggi
- Focus rev5.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Focus con Lente - Adaptador Universal

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22103574-68	CLD CELL	1.65	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	PLATA
22103536-68	CLD CELL	1.89	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103516-68	CLD CELL	1.69	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103576-68	CLD CELL	1.79	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	PLATA
22103510-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22103530-6841	CLD CELL-D-D	1.69	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22103570-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22103512-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22103532-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22103572-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22103514-6841	CLD CELL-D-D	1.58	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	BLANCO
22103534-6841	CLD CELL-D-D	1.84	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	NEGRO
22103574-6841	CLD CELL-D-D	1.65	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	PLATA
22103536-6841	CLD CELL-D-D	1.76	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	NEGRO
22103516-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BLANCO
22103576-6841	CLD CELL-D-D	1.68	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.