

Download

DXF 2D
- krypton1.dxf

3DS
- fosnova_krypton_1.3ds

3DM
- fosnova_krypton_1.3dm

Montaggi
- KRYPTON rev5.pdf

BIM
- Krypton 1 - 20201005.zip



Krypton 1

Krypton Led es el nuevo foco de carril firmado por Fosnova, totalmente orientable y equipado con un adaptador universal: es la luminaria ideal cuando se quiere obtener una iluminación personalizada y auténticamente única. Equipado de reflector de aluminio especular de alto rendimiento, incorpora leds de última generación

Krypton LED se distingue por una vida útil de 50.000 horas y por un mantenimiento del flujo luminoso óptimo.

Gracias a la tecnología LED, este nuevo foco permite realizar proyecto de luz cada vez más sofisticados y eficaces con un ahorro energético considerable

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.

Reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: en polvo con barniz époxi de poliéster, resistente a los rayos UV.

Equipamiento: orientable en el propio eje vertical con una rotación de 355°.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Adaptador Universale

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Versión regulable DALI -1241 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.

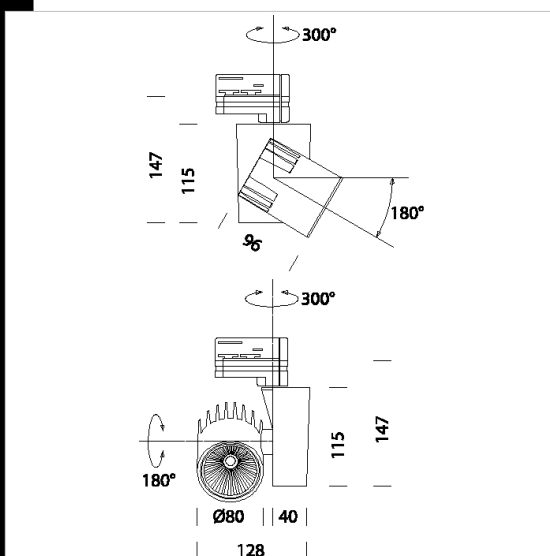

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22104010-00	CLD CELL	0,80	LED COB-2132lm-3000K-45°-CRI>95	26 W	BLANCO
22104030-00	CLD CELL	0,80	LED COB-2132lm-3000K-45°-CRI>95	26 W	NEGRO
22104011-00	CLD CELL	0,80	LED COB-2245lm-4000K-45°-CRI>95	26 W	BLANCO
22104031-00	CLD CELL	0,80	LED COB-2245lm-4000K - 30°-CRI>95	26 W	NEGRO
22104010-1241	CLD CELL-D-D	0,82	LED COB-2132lm-3000K-45°-CRI>95	26 W	BLANCO
22104030-1241	CLD CELL-D-D	0,82	LED COB-2132lm-3000K-45°-CRI>95	26 W	NEGRO
22104011-1241	CLD CELL-D-D	0,81	LED COB-2245lm-4000K-45°-CRI>95	26 W	BLANCO
22104031-1241	CLD CELL-D-D	0,80	LED COB-2245lm-4000K-45°-CRI>95	26 W	NEGRO

Accessori



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base



- Adaptador eléctrico DIMM-DALI

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated