



#### Download

DXF 2D  
- trim50b1.dxf

Montaggi  
- TRIMLESS-B\_50-70-111 rev3.pdf



#### Trimless 50 - B1


**Cuerpo:** de aluminio inyectado fundido a presión con focos ajustables y basculantes. **Equipamiento:** los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado que aseguran una adherencia perfecta al falso techo de 12 mm a 25 mm de espesor. **Reflector:** de policarbonato metalizado de alto rendimiento. **Normativa:** Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

**LED:** Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

**Factor de potencia:**  $\geq 0.95$

**Clasificación riesgo fotobiológico:** Grupo exento.

**Mantenimiento del flujo luminoso al 80%:** 50.000h (L80B20).  
empotrado Ø 106x103mm

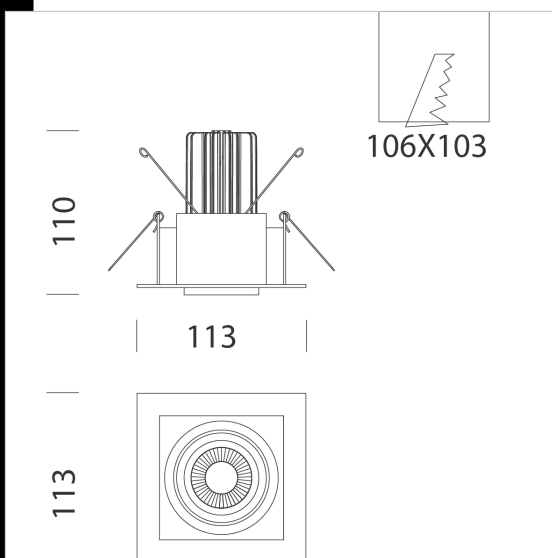

| Code          | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI             | WTot | Colour |
|---------------|---------|------|--------------------------------|------|--------|
| 22105110-00   | CLD     | 1,70 | LED COB-505lm-3000K-15°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105110-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-505lm-3000K-15°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105111-00   | CLD     | 1,70 | LED COB-543lm-4000K-15°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105111-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-543lm-4000K-15°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105112-00   | CLD     | 1,70 | LED COB-479lm-3000K-25°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105112-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-479lm-3000K-25°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105113-00   | CLD     | 1,70 | LED COB-515lm-4000K-25°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105113-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-515lm-4000K-25°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105114-00   | CLD     | 0,90 | LED COB-425lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105114-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-425lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105115-00   | CLD     | 1,70 | LED COB-457lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |
| 22105115-1241 | CLD-D-D | 1,70 | LED COB-457lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANCO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated