



Download

DXF 2D
- trim50b2.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf



Trimless 50 - B2


Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con focos ajustables y basculantes. **Equipamiento:** los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado que aseguran una adherencia perfecta al falso techo de 12 mm a 25 mm de espesor. **Reflector:** de policarbonato metalizado de alto rendimiento. **Normativa:** Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

Factor de potencia: ≥ 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
empotrado Ø 193x103mm

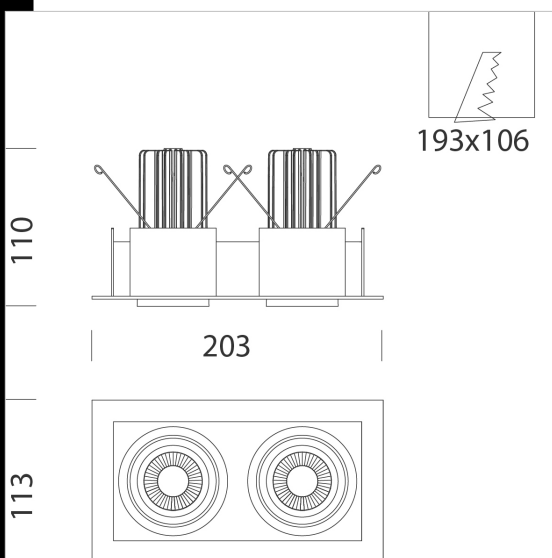

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22105210-00	CLD	1,70	LED COB2x-505lm-3000K-15°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105210-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB2x-505lm-3000K-15°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105211-00	CLD	1,70	LED COB2x-543lm-4000K-15°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105211-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-543lm-4000K-15°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105212-00	CLD	1,70	LED COB2x-479lm-3000K-25°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105212-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-479lm-3000K-25°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105213-00	CLD	1,70	LED COB2x-515lm-4000K-25°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105213-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB2x-515lm-4000K-25°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105214-00	CLD	1,60	LED COB2x-425lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105214-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-425lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105215-00	CLD	1,60	LED COB2x-457lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANCO
22105215-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB2x-457lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated