


Download

DXF 2D
- 108010.dxf

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

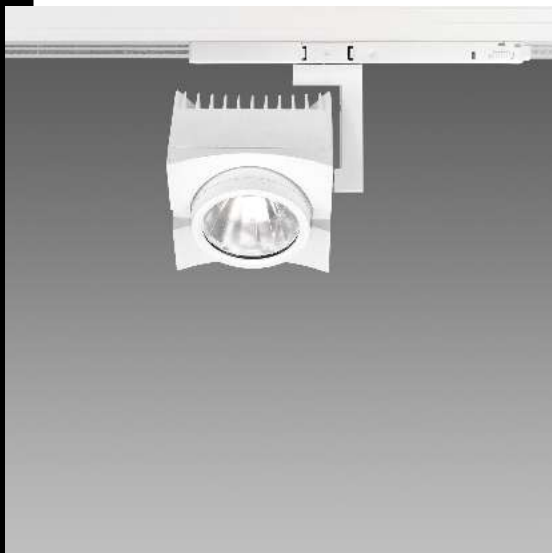

Focus "B" - adattador universal

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador

Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Bajo pedido: 31° - 52°

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Bajo pedido: versión CLD CELL-D (1-10V). Versión regulable DALI -1241 y -6841 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.

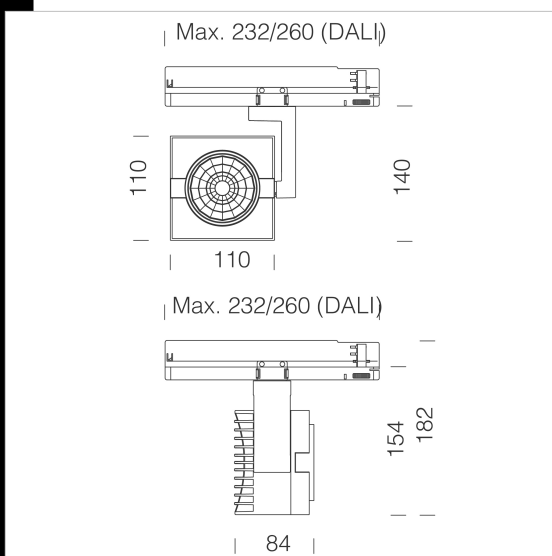

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22108010-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BLANCO
22108030-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NEGRO
22108070-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	PLATA
22108010-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BLANCO
22108030-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NEGRO
22108070-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	PLATA
22108010-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BLANCO
22108030-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NEGRO
22108070-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	PLATA
22108010-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BLANCO
22108030-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NEGRO
22108070-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	PLATA
22108110-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22108130-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22108170-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22108110-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22108130-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22108170-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22108110-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22108130-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22108170-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22108110-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22108130-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22108170-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated