Fosnova

Focus - Adaptador Universal

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.
Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador anodizado
Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.
Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.
Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.
Bajo pedido: 31° - 52°
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,95
Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Bajo pedido: versiòn CLD CELL-D (1-10V). Versión regulable DALI -1241 y -6841 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.

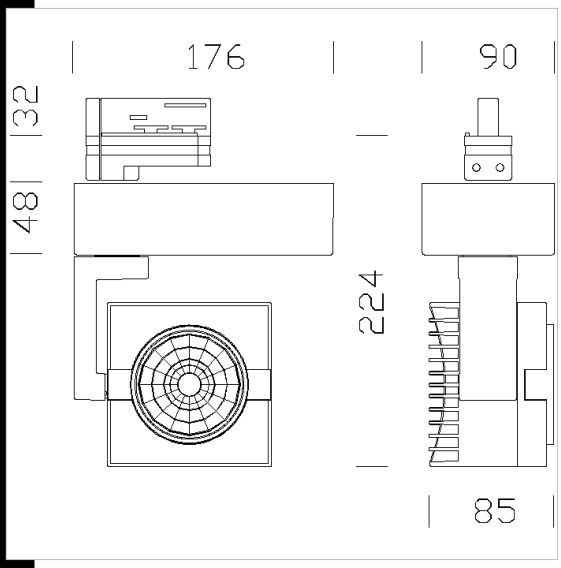

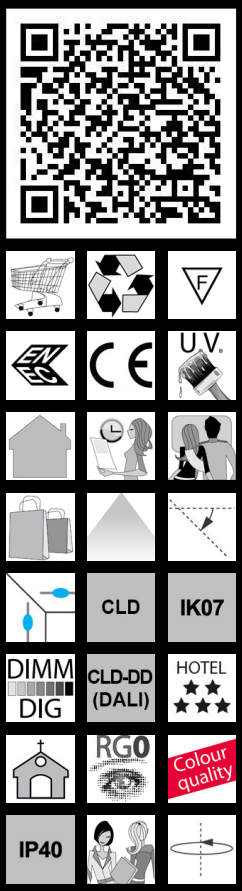

Descargar

DXF 2D
- matrixfocusbin.dxf

3DS
- fosnova_matrix_focus_bracket_univers

3DM
- fosnova_matrix_focus_bracket_univers

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

Accesorios

- Universal adapter recessed

- Universal adapter base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.