

## Trimless 111 - B2

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con focos ajustables y basculantes. Equipamiento: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado que aseguran una adherencia perfecta al falso techo de 12 mm a 25 mm de espesor. Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

Factor de potencia:  $\geq 0.95$

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.


Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

empotrado  $\varnothing$  315x168mm

### Download

DXF 2D  
- trim111b2.dxf

Montaggi  
- TRIMLESS-B\_50-70-111 rev3.pdf

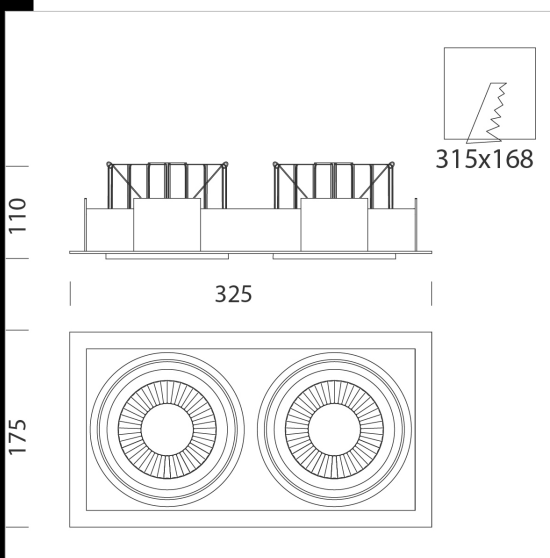

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22111210-00	CLD	1,70	LED COB2x-3089lm-3000K-15°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111210-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-3089lm-3000K-15°-CRI 90	80 W	BLANCO
22111211-00	CLD	1,70	LED COB2x-3322lm-4000K-15°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111211-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-3322lm-4000K-15°-CRI 90	80 W	BLANCO
22111212-00	CLD	1,70	LED COB2x-3029lm-3000K-25°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111212-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-3029lm-3000K-25°-CRI 90	80 W	BLANCO
22111213-00	CLD	1,70	LED COB2x-3257lm-4000K-25°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111213-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-3257lm-4000K-25°-CRI 90	80 W	BLANCO
22111214-00	CLD	3,10	LED COB2x-2988lm-3000K-40°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111214-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-2988lm-3000K-40°-CRI 90	80 W	BLANCO
22111215-00	CLD	3,10	LED COB2x-3213lm-4000K-40°-CRI 90	76 W	BLANCO
22111215-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-3213lm-4000K-40°-CRI 90	80 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated