


Energy 2230 A LED - DIMM

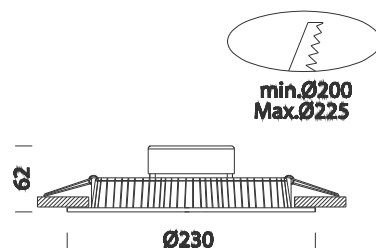

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22172211-00	CLD CELL-D	1.00	blanco	0x0x76 Ø230	20	LED white 20W-2100lm-3000K-CRI 90
22142212-00	CLD CELL-D	1.00	blanco	0x0x76 Ø230	20	LED white 20W-2180lm-4000K-CRI 90

Energy, una de las series de focos para empotrar más conocidas y difundidas, se renueva completamente, aun manteniendo siempre inalterado un estándar de calidad alto.

La nueva serie está disponible con leds regulables 3000/4000K (de 600 a 2850 lúmenes), con diámetros de 100 a 280 mm, un IP44 y con una vida útil de 40.000 horas.

Estos focos son ideales para sustituir los antiguos sistemas de alumbrado; gracias a la posibilidad de instarlos en medidas de 78 mm a 2270 mm., cubren perfectamente los orificios ya existentes

Versión de aluminio fundido a presión.

Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de láser según la potencia de los LEDs.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia 2100/2180lm - 23W - 3000/4000K - CRI 90 - DIM IGBT

Factor de potencia: ≥ 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

empotrado Ø 205/225mm