


Download


DXF 2D
- toledo.dxf

Montaggi
- TOLEDO rev1.pdf

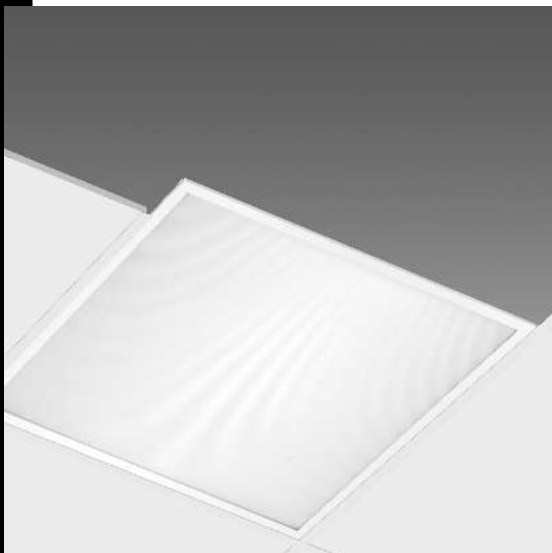

Toledo - UGR<19

Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilera. Difusor: de tecnopolímero prismático con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido; luz uniforme para una seguridad visual mayor. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

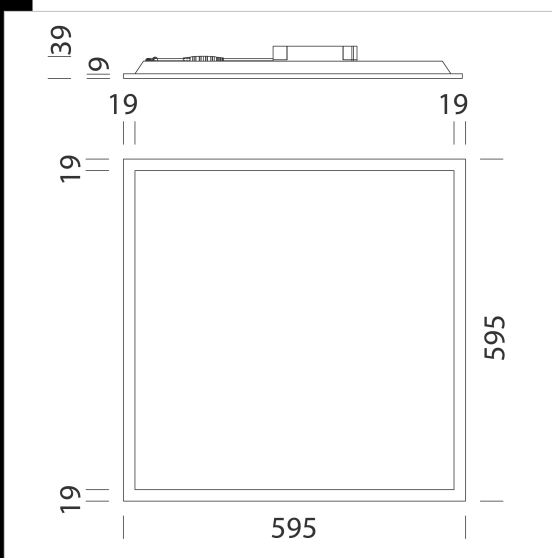

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22150310-00	CLD	1,83	LED-3671lm-4000K-CRI 83	39 W	BLANCO
22150310-39	CLD	1,90	LED-3414lm-3000K-CRI 80	39 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit R



- Marco para Toledo



- Recessed springs - Toledo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated