
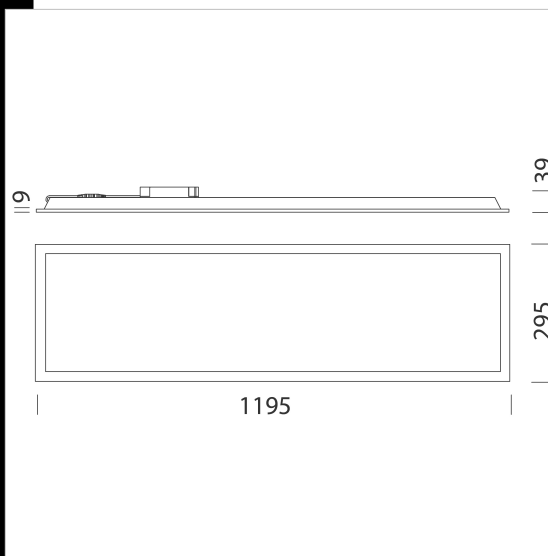


Toledo R2 - UGR<19

Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilera. Difusor: de tecnopolímero prismático con alto coeficiente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido; luz uniforme para una seguridad visual mayor. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

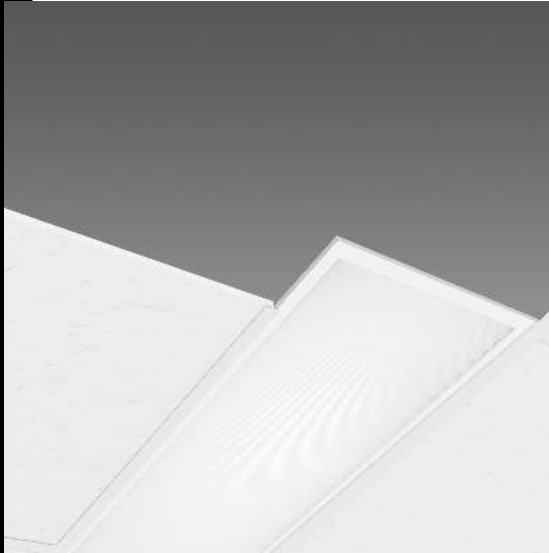

| Code        | Gear | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Colour |
|-------------|------|------|-------------------------|------|--------|
| 22150410-00 | CLD  | 2,03 | LED-3671lm-4000K-CRI 80 | 39 W | BLANCO |
| 22150410-39 | CLD  | 1,98 | LED-3414lm-3000K-CRI 80 | 39 W | BLANCO |

## Accessori



- EM Kit R



- Marco para Toledo



- Recessed springs - Toledo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated