


Download


DXF 2D
- toledor2.dxf

Montaggi
- TOLEDO rev1.pdf

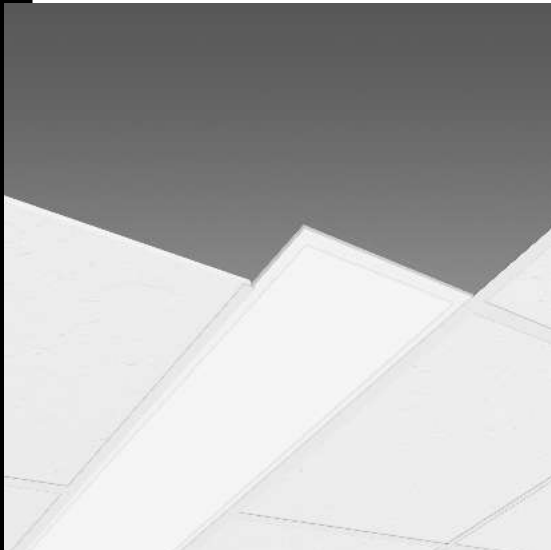

Toledo R2 - UGR<22

Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilera. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

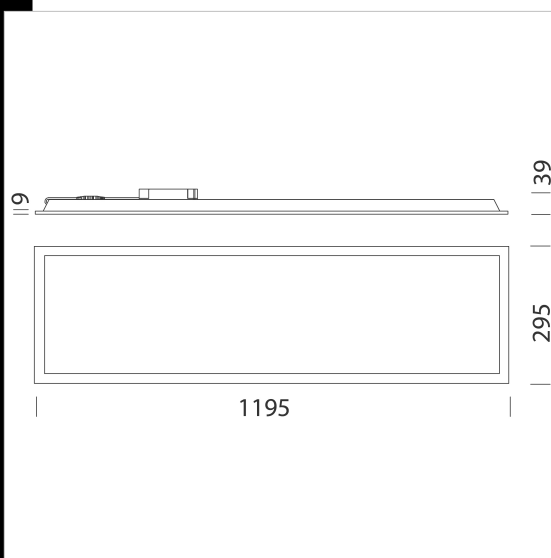

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22150710-00	CLD	2,03	LED-4375lm-4000K-CRI 80	39 W	BLANCO
22150710-39	CLD	2,03	LED-4069lm-3000K-CRI 80	39 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit R



- Marco para Toledo



- Recessed springs - Toledo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated