

Descargar


DXF 2D
- toledor3.dxf

Montaggi
- TOLEDO rev1.pdf



Toledo R4 - UGR<22

Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilera. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

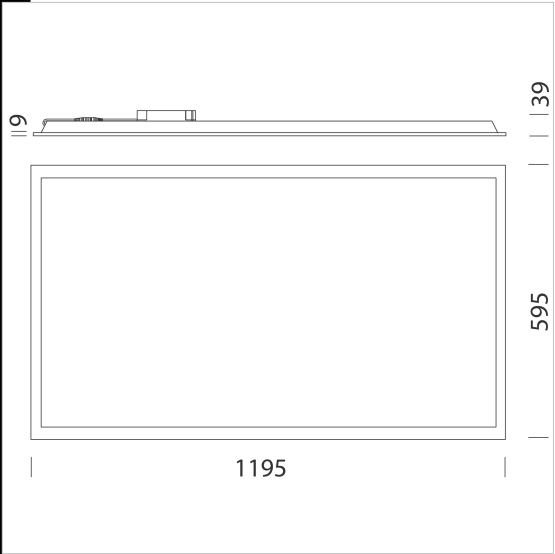

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22150810-00	CLD	3.86	LED-8750lm-4000K-CRI 80	78 W	BIANCO
22150810-39	CLD	3.86	LED-8138lm-3000K-CRI 80	78 W	BIANCO

Accesorios



- EM Kit R



- Marco para Toledo



- Recessed springs - Toledo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.