



Descargar

DXF 2D
- office.dxf
Montaggi
- OFFICE AGG.11-12.pdf



Office 2 - 65°

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal


Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Portalámparas: De cerámica y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm². Equipamiento: Accesorios eléctricos colocados lateralmente con respecto al cuerpo en una caja de policarbonato con ranuras de enfriamiento. Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 40mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

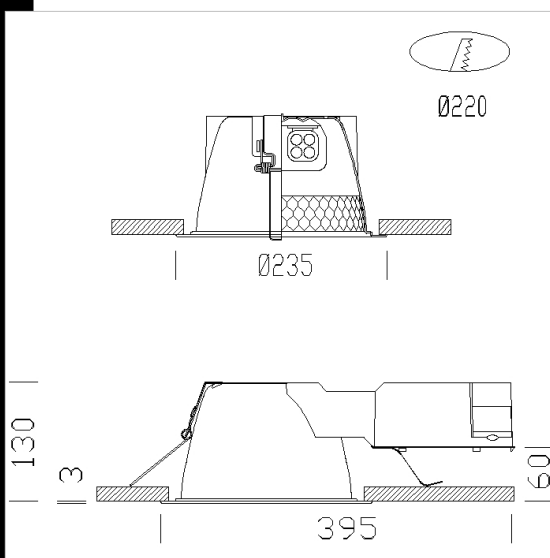

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22152017-12	CELL-D	1.40	FLC 2x26D/E---	56 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152017-07	CNRL-E	2.95	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	64 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152015-00	CNR-L	1.90	FLC 2x13D-900lm-4000K-Ra 1b	42 W	G24d-1	ALLUMINIO
22152015-01	CNR-L	2.10	FLC 2x13D-900lm-4000K-Ra 1b	42 W	G24d-1	ARGENTO
22152015-94	CELL-D-E	1.40	FLC 2x13D/E---	32 W	G24q-1	ALLUMINIO
22152013-00	CELL	2.30	FLC 1x32T/E-2400lm-4000K-Ra 1b	33 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22152012-00	CNR-L	1.50	FLC 1x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	32 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152016-09	CELL-E	2.10	FLC 2x18D/E---	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22152012-01	CNR-L	1.80	FLC 1x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	32 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152015-12	CELL-D	1.36	FLC 2x13D/E---	32 W	G24q-1	ALLUMINIO
22152017-01	CNR-L	2.40	FLC 2x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	64 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152015-08	CELL	1.25	FLC 2x13D-900lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24d-1	ALLUMINIO
22152012-09	CELL-E	1.40	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152015-09	CELL-E	1.40	FLC 2x13D/E---	27 W	G24q-1	ALLUMINIO
22152017-94	CELL-D-E	2.51	FLC 2x26D/E---	56 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152012-6798	CELL	1.15	FLC 1x18D/E---	32 W	G24q-2	ALLUMINIO
22152012-12	CELL-D	1.20	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152016-01	CNR-L	1.92	FLC 2x18D-1200lm-4000K-Ra 1b	48 W	G24d-2	ARGENTO
22152017-00	CNR-L	2.00	FLC 2x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	64 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152015-07	CNRL-E	1.95	FLC 2x13D/E-900lm-4000K-Ra 1b	42 W	G24q-1	ALLUMINIO
22152016-12	CELL-D	1.28	FLC 2x18D/E---	38 W	G24q-2	ALLUMINIO
22152012-08	CELL	1.25	FLC 1x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152013-09	CELL-E	2.30	FLC 1x32T/E-2400lm-4000K-Ra 1b	33 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22152016-94	CELL-D-E	2.10	FLC 2x18D/E---	38 W	G24q-2	ALLUMINIO
22152017-09	CELL-E	2.35	FLC 2x26D/E---	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152012-07	CNRL-E	2.79	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	32 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152016-00	CNR-L	1.90	FLC 2x18D-1200lm-4000K-Ra 1b	48 W	G24d-2	ALLUMINIO
22152016-6798	CELL	1.25	FLC 2x18D/E---	48 W	G24q-2	ALLUMINIO
22152017-08	CELL	1.30	FLC 2x26D-1800lm-4000K-Ra 1b	49 W	G24d-3	ALLUMINIO
22152017-9441	CELL-D-E	2.40	FLC 2x26D/E---	54 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152012-94	CELL-D-E	1.40	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152016-07	CNRL-E	3.00	FLC 2x18D-D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	48 W		ALLUMINIO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Office 2 - 65°

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22152017-1241	CELL-D-D	1.40	FLC 2x26D/E---	54 W	G24q-3	ALLUMINIO
22152016-08	CELL	1.30	FLC 2x18D-1200lm-4000K-Ra 1b	35 W	G24d-2	ALLUMINIO

Accesorios



- Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente



- Tapas Office 2/3/4/5/6



- Anillo coloreado Office



- Vidrio serigrafado - Office



- Office Protective Cover



- Pantalla Office 2/3/4/6/9 - opale



- Pantalla combado - Office



- Difusor - Office 2/3/4/6/9



- Difusor - office 2/3/4/6/9



- Difusor - office 2/3/4/6/9

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.