

Download

DXF 2D
- office.dxf



Office 5 - 65° IP44

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.


Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Portalámparas: De cerámica y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: Accesorios eléctricos colocados lateralmente con respecto al cuerpo en una caja de policarbonato con ranuras de enfriamiento. Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 40 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

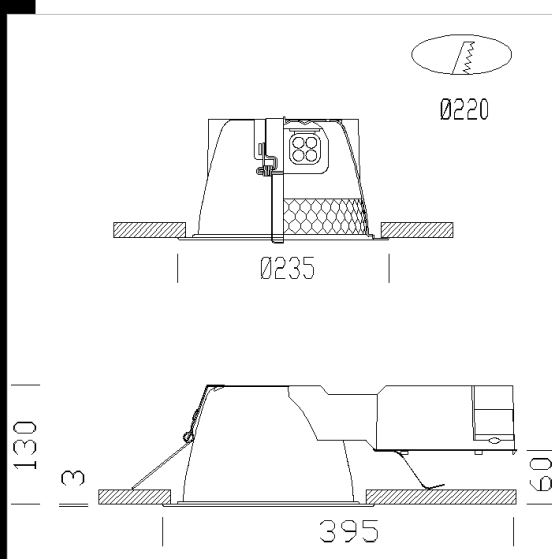

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22152216-94	CELL-D-E	2,50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	PLATA
22152211-09	CELL-E	2,51	DLC-D/E 2x13	G24q-1	--	ALUMINIO
22152216-08	CELL	1,40	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA
22152216-1241	CELL-D-D	1,45	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	PLATA
22152210-00	CNR-L	1,60	FLC 1x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ALUMINIO
22152210-09	CELL-E	2,51	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ALUMINIO
22152211-08	CELL	1,35	FLC 2x13D/E	G24q-1	900lm-4000k-Ra 1b	ALUMINIO
22152212-09	CELL-E	2,51	FLC 2x18D/E	G24q-2	--	ALUMINIO
22152216-09	CELL-E	2,22	FLC 2x26D/E	G24q-3	--	PLATA
22152211-00	CNR-L	2,00	FLC 2x13D	G24d-1	900lm-4000k-Ra 1b	ALUMINIO
22152216-12	CELL-D	1,40	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	PLATA
22152212-00	CNR-L	2,00				ALUMINIO
22152216-9441	CELL-D-D-E	2,15	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA
22152210-08	CELL	1,35	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ALUMINIO
22152212-08	CELL	1,40				ALUMINIO

Accessori



- Tapas Office 2/3/4/5/6



- Vidrio serigrafado - Office



- Office Protective Cover



- Pantalla combado - Office



- Anillo coloreado Office