



Download

DXF 2D
- offi12.dxf

Montaggi
- OFFICE_1_rev5.pdf

BIM
- Office 1 Matt - 20200714.zip



Office 1 Matt

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, satin con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.


Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 20 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

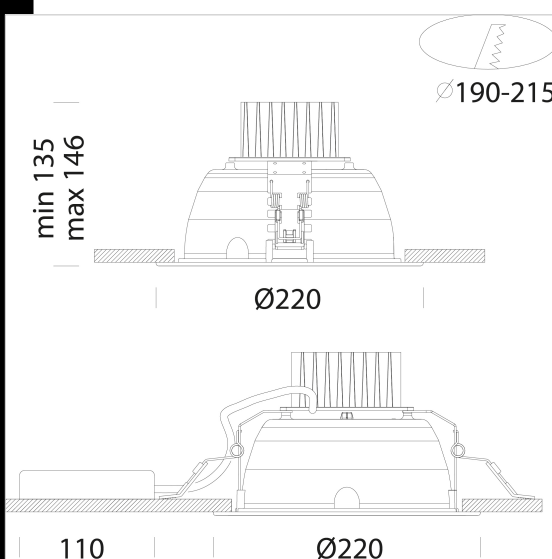

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152415-00	CLD	1,10	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152414-00	CLD	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152413-00	CLD	1,10	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152410-00	CLD	1,10	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152412-00	CLD	1,15	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	PLATA
22152961-00	CLD	1,60	LED 3000-3251lm-3000K-CRI>90	31 W	PLATA
22152416-00	CLD	1,20	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152417-00	CLD	1,25	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152411-00	CLD	1,05	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	39 W	PLATA
22152960-00	CLD	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	69 W	PLATA
22152415-1241	CLD-D-D	1,15	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152414-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152413-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152410-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152412-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	PLATA
22152961-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3251lm-3000K-CRI>90	32 W	PLATA
22152416-1241	CLD-D-D	1,08	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152417-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152411-1241	CLD-D-D	1,45	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	40 W	PLATA
22152960-1241	CLD-D-D	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	65 W	PLATA

Accessori



- Difusor - office 1



- Difusor - office 1



- Difusor - office 1



- Difusor - office 1



- Difusor - office 1



- Sensor de presencia y de luz



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated