


Office 2 Dark

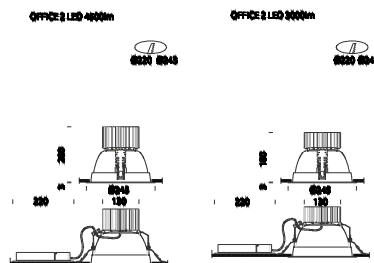

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22152510-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	27	LED SLM Gen IV-3000lm-3000K-CRI 80
22152511-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	44	LED SLM Gen IV-4500lm-3000K-CRI 80
22152510-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	27	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22152511-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	44	LED SLM Gen IV-4500lm-3000K-CRI 80
22152572-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	26	LED SLM Gen IV-3000lm-4000K-CRI 80
22152573-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	43	LED SLM Gen IV-4500lm-4000K-CRI 80
22152570-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	25	LED COB 3000-3000lm-4000K-CRI 80
22152571-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	46	LED COB 4700-4700lm-4000K-CRI 80
22152574-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	51	LED COB 5000 LG-5450lm-4000K-CRI 80
22152575-00	CLD CELL	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	52	LED COB 6000 LG-6000lm-4000K-CRI 80
22152572-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	26	LED SLM Gen IV-3000lm-4000K-CRI 80
22152573-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	43	LED SLM Gen IV-4500lm-4000K-CRI 80
22152574-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	51	LED COB 5000 LG-5450lm-4000K-CRI 80
22152575-1241	CLD CELLDD	1.20	aluminio	0x0x200 Ø245	52	LED COB 6000 LG-6000lm-4000K-CRI 80

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal
 Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: ≥ 0.95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50)

LED SLM GEN IV 3000lm - 3000K/4000K - CRI80

LED SLM GEN IV 4500lm - 3000K/4000K - CRI80

LED COB 3000 - 3000lm - 4000K - CRI80

LED COB 4700 - 4700lm - 4000K - CRI80

LED COB 5000 LG - 5450lm - 4000K - CRI80

LED COB 6000 LG - 6000lm - 4000K - CRI80