


Office 2 Matt

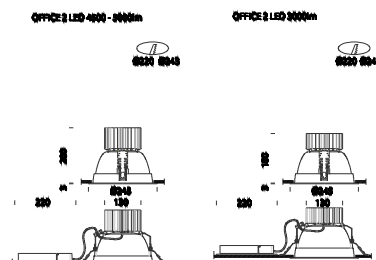

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22152512-00	CLD CELL	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	26	LED SLM Gen IV-3000lm-3000K-CRI 80
22152513-00	CLD CELL	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	38	LED SLM Gen IV-4500lm-3000K-CRI 80
22152515-00	CLD CELL	1.10	satinado	0x0x200 Ø245	49	LED COB SHARP XFC-4500lm-4000K-CRI 92
22152517-00	CLD CELL	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	26	LED COB LG-3000lm-3000K-CRI 80
22152519-00	CLD CELL	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	38	LED COB-4800lm-3000K-CRI 80
22152512-12	CLD CELL-D	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	26	LED COB-3000lm-3000K-CRI 80
22152513-12	CLD CELL-D	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	38	LED SLM Gen IV-4500lm-3000K-CRI 80
22152515-12	CLD CELL-D	1.10	satinado	0x0x200 Ø245	49	LED COB SHARP XFC-4500lm-4000K-CRI 92
22152517-12	CLD CELL-D	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	26	LED COB LG-3000lm-3000K-CRI 80
22152519-12	CLD CELL-D	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	38	LED COB-4800lm-3000K-CRI 80
22152810-00	CLD CELL	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	67	LED COB CREE-7700lm @ 1400mA-4000K-CRI 80
22152512-1241	CLD CELLDD	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	29	LED SLM Gen IV-3000lm-3000K-CRI 80
22152513-1241	CLD CELLDD	1.20	satinado	0x0x200 Ø245	42	LED SLM Gen IV-4500lm-3000K-CRI 80

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, satin con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 20 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia DIMM 1/10V o DALI

LED SLM GEN IV 3000lm - 3000K - CRI80

LED SLM GEN IV 4500lm - 3000K - CRI80

LED COB SHAP XFC 4400lm - 4000K - CRI92

LED COB LG - 3000lm - 3000K - CRI80

LED COB 38W - 4800lm - 3000K - CRI80

LED COB CREE 67W - 7700lm - 4000K - CRI80

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471